Waschboy 212KRK/A

400 Volt, Kraftstrom
6,2 KW Antriebsleistung
210 bar / 1000 l/h

der Neue !

...einige Details

Schiebebügel kunststoffbeschtet

Tragegriff

Edelstahlhaube

geschäumte Räder

Aufnahme für Strahlrohr

Lenkrolle mit Bremse

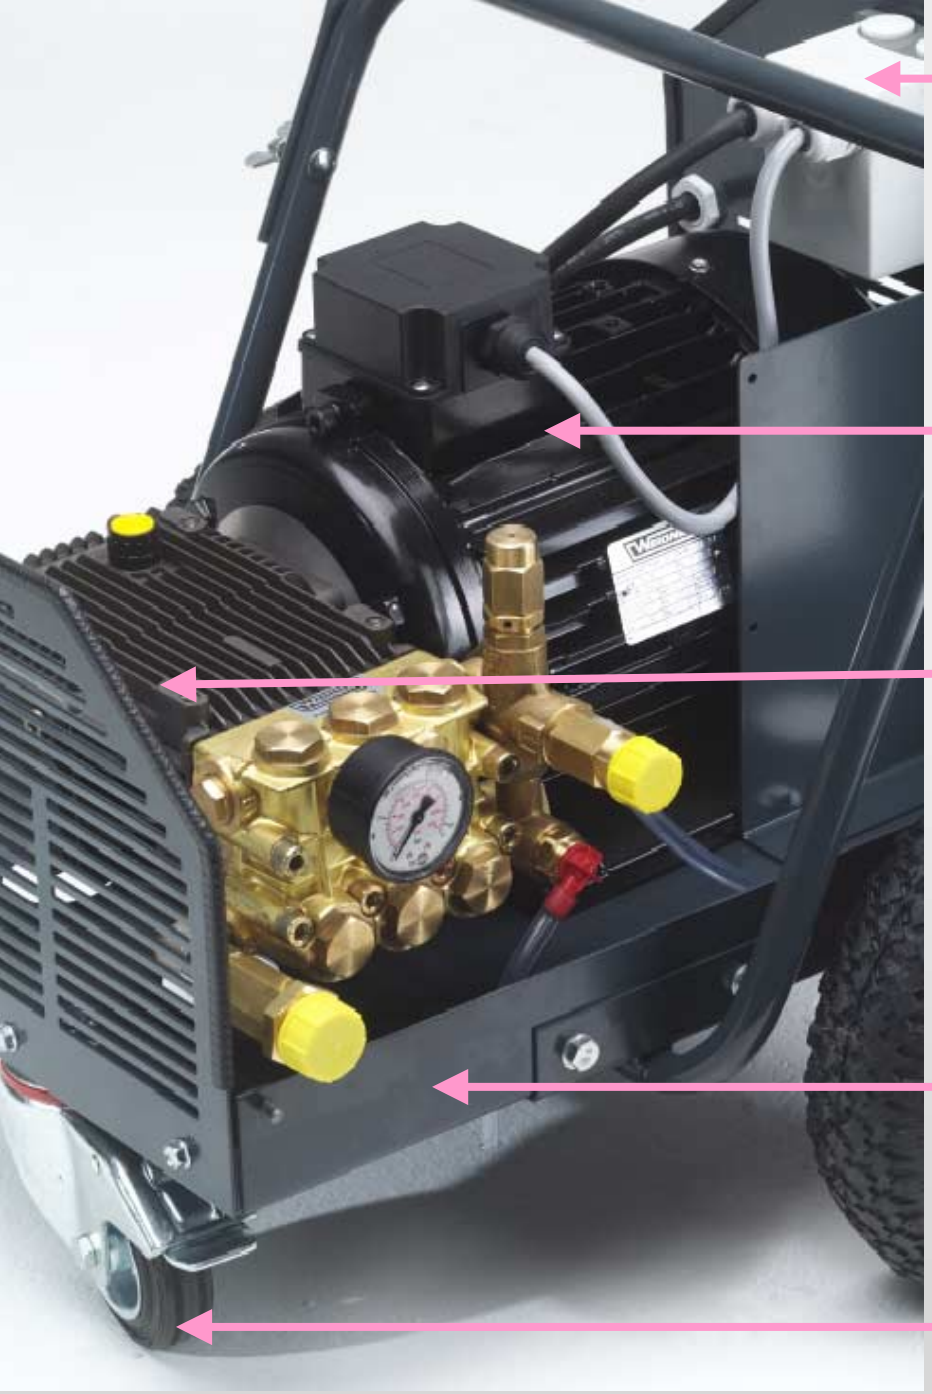

Hauptschalter

S1 Motor für Dauerbetrieb

langsam laufende Pumpe mit Kurbelwelle, Drehzahl nur 1450 UPM, 3 Keramikplungern und Pumpenkopf aus Messing

Stahlrahmen kunststoffbeschichtet

Lenkrolle mit Feststellbremse

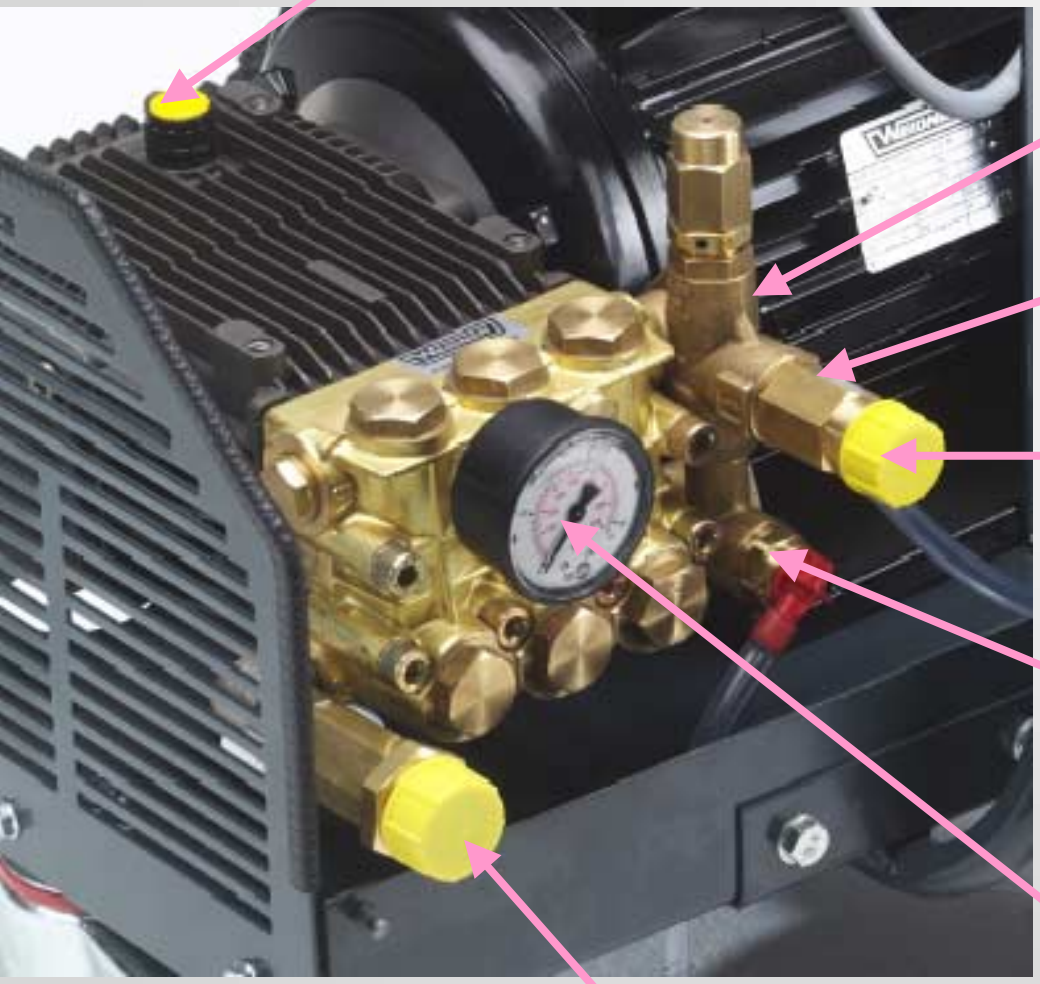
Ölmeßstab
Unloader Ventil
Chemieinjektor
Druckausgang
Thermo
Sicherheitsventil
Druckmanometer
Wassereingang

Serienzubehör

Druckverstellung Variopress

1) 10 m Hochdruckschlauch 400 bar mit 2 Stahleinlagen
2) Pistole Cup 3000 lang mit Variopress Druckverstellung
3) Edelstahlstrahlrohr mit Druckverstelldüse für Chemie

HKY212KRK

	Maschinentyp	Technische Daten
	Waschboy ***HKY212KRK-000***	TD_HKY212KRK_030903
Elektrik	Spannung	400 V / 50 Hz
	Leistungsaufnahme	10,5 A
	Motorleistung (Aufnahme)	6,2 KW
	Motortyp / Ausführung	S 1 Motor 100% ED
	Motorbaugröße	BG 112
	Anschlußkabel	6 m Zuleitungskabel, H07-RN-F-4G 1,5
	Stecker	CEE 16 A Stecker
	Vorabsicherung	16 A träge
	Schutzart	Schutzklasse 1
Wasser	Wasseranschluß	3/4" Messing Schlauchtülle
	Wasserzulaufdruck	2,0 bis 5,0 bar
	Wasserzulauftemperatur	60° C bei Vordruck
	Wasserzulaufmenge	min. 17 l bei 2,0 bar Fließdruck
	Wasserqualität	Trinkwasserqualität
Pumpe	Hochdruckpumpe	Triplex-Plungerpumpe, RK 15.20
	Pumpendrehzahl	langsam laufend, 1420 U/min.
	Werkstoff Plunger	Keramikplunger
	Ventilgehäuse	Messing vernickelt
	Pleuel	Bronce
	Fördermenge	1000 l/h
	max. Arbeitsdruck	210 bar
Ausrüstung	Hochdruckschlauch	10 m, DN 8,400 bar
	Hochdruckpistole	CUP 3000 lang mit Drehgelenk u. Handschutz
	Strahlrohr	600 mm, Edelstahl
	Spritzdüse	Flachstrahldüse 2505
	Abschaltautomatik	ohne
	Reinigungsmitteldosierung	Injektor druckseitig, stufenlos regelbar
	Dosierung Reinigungsmittel	stufenlos über Regelventil
	Reinigungsmittelschlauch	1,5 m mit Filter
Material	Grundrahmen	Stahl, kunststoffbeschichtet
	Abdeckhaube	Edelstahl gebürstet und geschliffen
	Armaturblech	Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet
	Laufräder	pannensicheres Hohlkammerprofil
	Lenkrolle	mit Bremse
Maße und Gewichte	L x B x H ohne Verpackung	580/660 x 590 x 500/910 mm
	Gewicht ohne Verpackung	61 kg
	L x B x H mit Verpackung	800 x 600 x 510 mm
	Gewicht mit Verpackung	71 kg
Wartung/Sonstiges	Pumpenöl	SAE 30
Zertifikate		CE-Erklärung

HKY212KRKA

Abschaltautomatik

30 Sek. zeitverzögert

	Maschinentyp	Technische Daten
	Waschboy ***HKY212KRKA-00***	TD_HKY212KRKA_030903
Elektrik	Spannung	400 V / 50 Hz
	Leistungsaufnahme	10,5 A
	Motorleistung (Aufnahme)	6,2 KW
	Motortyp / Ausführung	S 1 Motor 100% ED
	Motorbaugröße	BG 112
	Anschlußkabel	6 m Zuleitungskabel, H07-RN-F-4G 1,5
	Stecker	CEE 16 A Stecker
	Vorabsicherung	16 A träge
	Schutzart	Schutzklasse 1
Wasser	Wasseranschluß	3/4" Messing Schlauchtülle
	Wasserzulaufdruck	2,0 bis 5,0 bar
	Wasserzulauftemperatur	60° C bei Vordruck
	Wasserzulaufmenge	min. 17 l bei 2,0 bar Fließdruck
	Wasserqualität	Trinkwasserqualität
Pumpe	Hochdruckpumpe	Triplex-Plungerpumpe, RK 15.20
	Pumpendrehzahl	langsam laufend, 1420 U/min.
	Werkstoff Plunger	Keramikplunger
	Ventilgehäuse	Messing vernickelt
	Pleuel	Bronce
	Fördermenge	1000 l/h
	max. Arbeitsdruck	210 bar
Ausrüstung	Hochdruckschlauch	10 m, DN 8, 400 bar
	Hochdruckpistole	CUP 3000 lang mit Drehgelenk u. Handschutz
	Strahlrohr	600 mm, Edelstahl
	Spritzdüse	Flachstrahldüse 2505
	Abschaltautomatik	mit
	Reinigungsmitteldosierung	Injektor druckseitig, stufenlos regelbar
	Dosierung Reinigungsmittel	stufenlos über Regelventil
	Reinigungsmittelschlauch	1,5 m mit Filter
Material	Grundrahmen	Stahl, kunststoffbeschichtet
	Abdeckhaube	Edelstahl gebürstet und geschliffen
	Armaturblech	Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet
	Laufräder	pannensicheres Hohlkammerprofil
	Lenkrolle	mit Bremse
Maße und Gewichte	L x B x H ohne Verpackung	580/660 x 590 x 500/910 mm
	Gewicht ohne Verpackung	61 kg
	L x B x H mit Verpackung	800 x 600 x 510 mm
	Gewicht mit Verpackung	71 kg
Wartung/Sonstiges	Pumpenöl	SAE 30
Zertifikate		CE-Erklärung